



# *One Smart*

Instruction  
manual



**humble**








 3 min  
Pairing mode active  
(pulsating bulb)

## Hue / Tuya

-  Pairing mode active – pulsating bulb
-  Add new lamp – follow your system's instructions

## Ikea Trådfri

-  Wait 3 min
-  Pairing mode inactive – bulb on continuously
-  Add new lamp – follow your system's instructions

## To re-activate pairing mode



-  Turn off light
-  6 x press
-  Turn on light

Other system?



Scan QR code

# Quick start

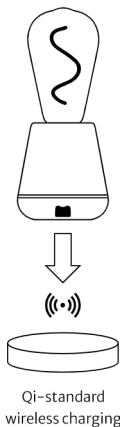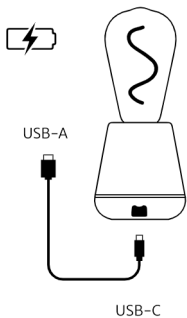

減：充電レベル6～33%、2つのライトが点滅：充電レベル34～66%、3つのライトが点滅：67～95%です。バッテリーが十分に充電された場合、すべての3つのライトが点灯したままになります。Ⓧボタンを繰り返し押すことで光り方を調節できます。スタート設定：スイッチオフされた状態、ボタンを1回押す：ライトが点灯し一番低い明るさ（キャンドル）、ボタンを2回押す：中間の明るさ（アンビエント）、ボタンを3回押す：一番明るい明るさ（ワーク）、ボタンを4回押す：ライトがスイッチオフになる。毎回明るさを調整され、ランプは10秒間、その時の充電状況を表示します。明かりがつかないときは充電してください。もしバッテリーが充電されない場合はHumbleを購入したディーラーにお問い合わせください。ご自身では電池を交換しないでください。

## 電球の交換

Humbleランプにはご自身で交換できるLED電球が付属していますが、Humble OneのベースはHumble電球のみに対応しています。電球の寿命に伴い交換する場合は、vの電球をご使用ください。下記URLからご購入可能です。  
[www.humblelights.com](http://www.humblelights.com)

## ランプのそうじ

電源がオフになっているのを確認し、よく水気を絞った濡れ布巾で注意深く掃除してください。必要に応じて低刺激石鹸をご使用ください。完全に乾いたことを確認してから電源をいれてください。化学薬品は使用しないでください。

## Humble One 商品情報

Humble Oneは充電式のワイヤレスランプで、数種類の塗装仕上げがあります。光源は3V、1W、光源色2200K（暖色光）のLEDフィラメント電球です。フル充電後、最大明度で約40時間、最小明度で140時間ほど使用できます。

## 使用上のご注意：ご使用前によくお読みください

ランプを乾燥した平面でご使用ください。ランプを高温の環境で使用、保管をしないでください。本製品は屋内用ですが、アダプターなしの状態でしたら屋外で使用できます。水がかからないようにし、使用後は室内に保管してください。電源の電圧を確認してください。電圧は100～240V ACでのみ使用できます。使用前に、付属のアダプターのケーブルに損傷がないか確認してください。ランプがオンになっているときは、最大光量の光源を直視しないでください。目の損傷を引き起こす可能性があります。ランプはおもちゃではありません。お子様の手の届かないところでご使用ください。

## 使用方法

USBケーブルで充電する場合：ランプ底面付近にある差込口にType-C USBプラグを挿入してください。USB用アダプター（定格DC3V3A）を使用してください。充電にはおよそ3～4時間かかります。

### ワイヤレスで充電する場合

HumbleランプをQi標準の充電ドックに置きます。USB用アダプター（定格DC3V2A）をご使用ください。充電にはおよそ4～5時間かかります。充電中の表示：バッテリー充電中はライトが点滅します。1つのライトが点

損傷または欠陥、用途以外での使用、正規代理店カスタマーサポート以外の第三者が行った製品の修理又は修理の試み。

## 製品の仕様

製品名:	Humble One
材料:	Aluminium, PBT-plastic
光源:	E27 低電圧白熱灯
パワー:	0,45 W
色温度:	2200 K
光出力:	27 lm (透明) - 14 lm (スモーク)
電池容量:	4000 mAh / 3,7 V
ローディング:	USB-C to USB-A (ケーブル) Qi standard (ワイヤレス)
アダプタ:	5V 2A (= 10W, recommended) 5V 3A (= 15W, max)
操作方法:	ベースの底面にあるトグルスイッチ
調光可能	3 levels (20% - 40% - 100%)
IP定格:	65
寸法:	8.5 cm (直径), 19.7 cm (高さ)
重量:	± 0.3 kg
パッケージを含めた重量:	± 0.5 kg
スマートホームプロトコル:	Zigbee 3.0

## 電池寿命

Low	100 - 140 hours
Medium	60 - 80 hours
High	30 - 40 hours

## バッテリーの交換

Humble Oneベースの電池は交換、分解することはできません。不具合があった場合は購入店か弊社カスタマーサポートにご連絡ください。製品を廃棄する場合は各自治体の指示に従い廃棄してください。

## トラブルシューティング

ランプが動かない場合はアダプターの接続とバッテリーの充電状況を確認してください。決してご自身で修理しようとししないでください。何か製品に問題があった場合はHumbleを購入したディーラーにお問い合わせください。

## CE規格

本製品は下記IEC/EN基準に基づいています。

62133 (バッテリー)

62311, 301489-1/-1, 303417 (CE-RED)

55015, 61547, 61000-3-2, 61000-3-3 (EMC)

60598-1, 60598-2-4 (LVD)



## WEEE規格

本製品はWEEE規格 2012/19/EUに則っています。通常のご家庭ごみと一緒に廃棄しないでください。電気および電子廃棄物の収集場所に関する情報については、地域の決まりに従い処理してください。

## 保証期間

本製品をご購入いただきありがとうございます。Humbleライトをお楽しみいただくと信じております。購入地域、および適用される保証法が購入に適用されます。次の場合は保証対象外となります。使用時の過失による

# humble®

**Spacesplus B.V.**

Koivistokade 74B  
1013 BB Amsterdam  
the Netherlands

[info@humblelights.com](mailto:info@humblelights.com)  
[www.humblelights.com](http://www.humblelights.com)  
[@humble.lights](https://www.instagram.com/humble.lights)

© 2023 Spacesplus B.V. All rights reserved.  
Humble is a registered trademark of Spacesplus B.V.

HMO 06-2023